

Solatube® Daglichtsystemen

U-waarde
1.3 W/m²K
HR++

Leverbaar voor
plat en hellend dak

1 Lichtkoepel

- uniek, gepatenteerd RayBender® 3000 systeem
- benut laag-invallend daglicht
- filtert té krachtig daglicht midden op de dag

2 Reflector



- gepatenteerde LightTracker™
- vangt extra licht op

3 Lichtbuis

- gepatenteerd Spectralight® Infinity reflectiemateriaal
- hoogste reflectiewaarde: 99,7%

4 Plafondplaat

- venster met speciale structuur voor aangename verstrooiing
- dubbelwandig met extra effectlens

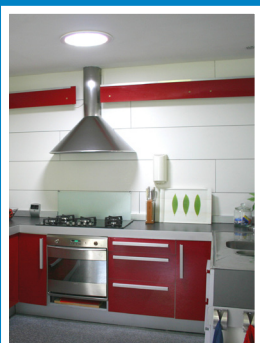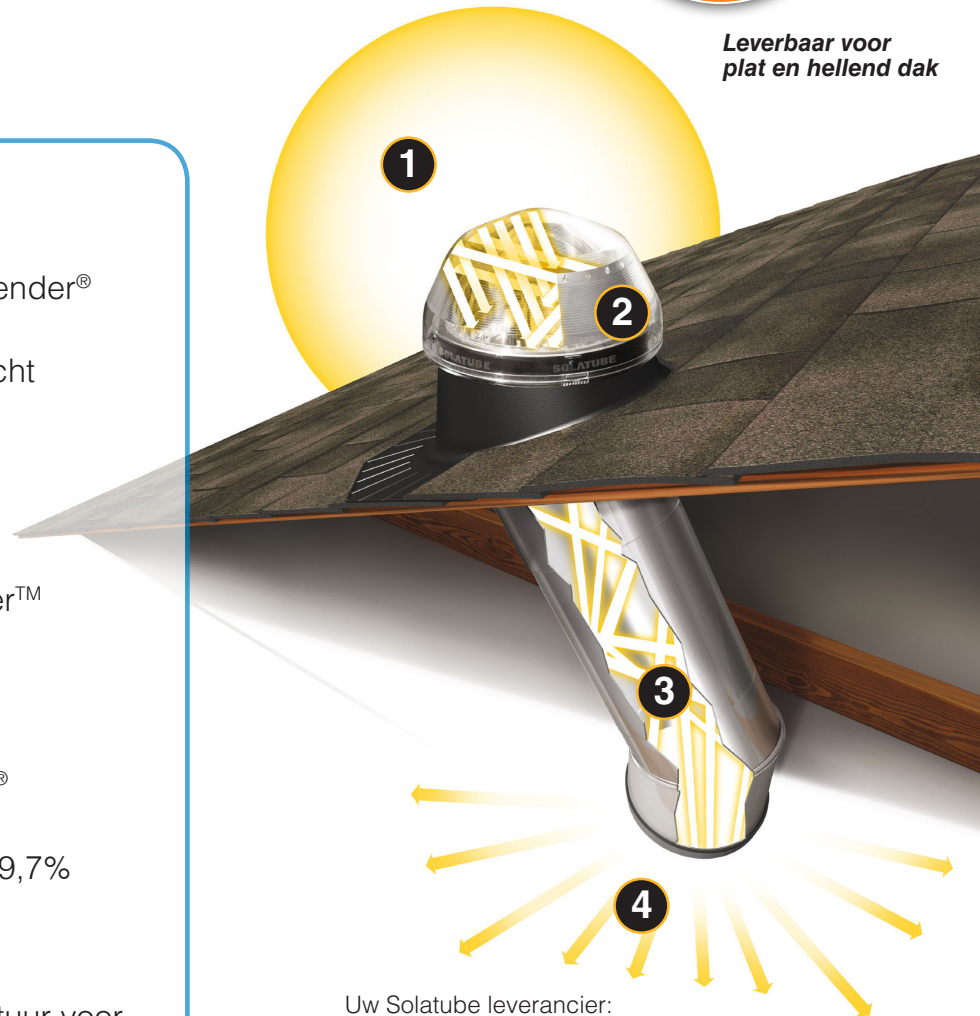

Solatube® Daglichtsystemen

TECHNISCHE FICHE

Kenmerken	Solatube® 160 DS	Solatube® 290 DS
Diameter Lichtopbrengst Vergelijkbaar met Te verlichten oppervlakte Verlengen	Ø 25 cm 522 - 2208 lumen Gloeilamp ca. 50-220 Watt 3 x 3 meter Tot 4 meter	Ø 35 cm 1079 - 4502 lumen Gloeilamp ca. 100-450 Watt 4 x 4 meter Tot 7 meter
Energiebesparing	Solatube® 160 DS	Solatube® 290 DS
U-waarde Houd de warmte in een ruimte g-waarde Voorkom instralende zon LTA-waarde Lichttransmissie absoluut Rw-waarde Geluidsisolatie	1,3 W/m²K 61% 58% 41 dB	1,3 W/m²K 62% 57% 38 dB
Samenstelling set	Omschrijving	
Lichtkoepel A-tube, bovenste lichtbuis B-tube, onderste lichtbuis Dakopstand Bevestigingsmateriaal	<p>Hoogwaardig acrylaat 3,25 mm, voorzien van Raybender® 3000 techniek en LightTracker™ reflector, kliksysteem voor montage</p> <p>Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van koepelring en neopreen afsluitband</p> <p>Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van plafondring</p> <p>Plat dak: gecoate stalen dakopstand met neopreen isolatiemat</p> <p>Hellend dak: flexibel indekstuk met dakopstand</p> <p>Beide geschikt voor dakpakket tot 38 cm.</p> <p>Schroeven, tape, zelfklevende borstelband, installatie instructie</p>	
Plafondplaat naar keuze	Venster en sierring met verwisselbare binnenlens	
Vusion™ Sierring in wit / RVS-look OptiView® Sierring in wit / RVS-look	<p>Zeer fijne oppervlaktestructuur, prettig diffuus licht</p> <p>Speciale lensstructuur, diffuus licht, enige speelse lichteffecten</p>	
Uitbreiding	Omschrijving	
Verlengbuis, C-tube Verlengbuis, D-tube Bochtstuk	<p>Lengte 40 cm (werkende lengte: 35 cm)</p> <p>Lengte 61 cm (werkende lengte: 56 cm)</p> <p>Lengte 58 cm (werkende lengte: 50 cm), draaibaar tot 90°</p>	
Accessoires op 240 V	Omschrijving	
Verlichtingsarmatuur Daglichtdimmer Daglichtdimmerschakelaar	<p>Geschikt voor 240 Volt, E27 fitting, max. 75 Watt</p> <p>Vlinderklep, sluit lichtbuis grotendeels af, geschikt voor 240 Volt</p> <p>Relaisschakelaar voor vlinderklep</p>	

Kijk op www.solatube.nl voor alle productinformatie