

NIEUW

# Solatube® Daglichtsystemen

  
**EnergyCareOptima**

## 1 Lichtkoepel

- uniek, gepatenteerd RayBender® 3000 systeem
- benut laag-invallend daglicht
- filtert té krachtig daglicht midden op de dag

 extra binnenkoepel

## 2 Reflector

- gepatenteerde LightTracker™
- vangt extra licht op

 geïsoleerde dakopstand

## 3 Lichtbuis


- gepatenteerd Spectralight® Infinity reflectiemateriaal
- hoogste reflectiewaarde: 99,7%

 extra isolatielens

 buizen rondom isoleren

## 4 Plafondplaat

- venster met speciale structuur voor aangename verstrooiing
- dubbelwandig met extra effectlens

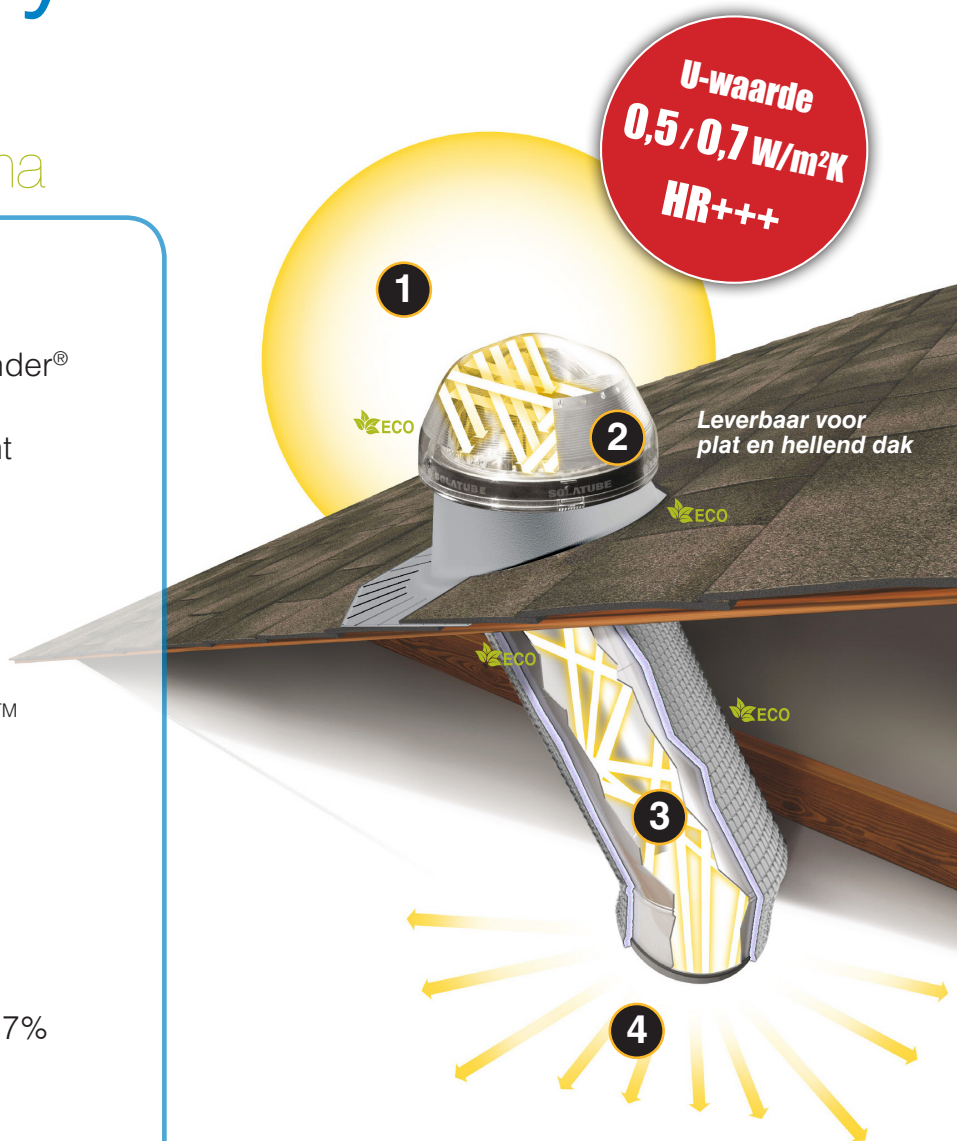

# Solatube® Daglichtsystemen

## TECHNISCHE FICHE | ENERGY CARE OPTIMA

Kenmerken	Solatube® 160 DS	Solatube 290 DS
Diameter Te verlichten oppervlakte Verlengen	Ø 25 cm 3 x 3 meter Tot 4 meter	Ø 35 cm 4 x 4 meter Tot 7 meter
Energiebesparing	Solatube 160 DS	Solatube 290 DS
U-waarde <i>Houdt de warmte in een ruimte</i>	0,5 W/m²K	0,7 W/m²K
Rw-waarde <i>Geluidsisolatie</i>	48 dB	49 dB
Samenstelling set	Omschrijving	
Lichtkoepel  Binnenkoepel A-tube, bovenste lichtbuis  Isolatielens B-tube, onderste lichtbuis Dakopstand  Bevestigingsmateriaal Isolatie (niet meegeleverd)	<p>Hoogwaardig acrylaat 3,25 mm, voorzien van Raybender® 3000 techniek en LightTracker™ reflector, kliksysteem voor montage</p> <p>Hoogwaardig acrylaat 3,25 mm, kliksysteem voor montage</p> <p>Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van koepelring en neopreen afsluitband</p> <p>Hoogwaardig acrylaat, te bevestigen op B-tube of bovenste verlengstuk</p> <p>Lengte 30 cm, draaibaar tot hoek 30°, voorzien van plafondring</p> <p>Plat dak: dubbelwandige aluminium dakopstand met neopreen isolatiemat</p> <p>Hellend dak: flexibel indekstuk met dakopstand en neopreen isolatiemat</p> <p>Beide geschikt voor dakpakket tot 38 cm.</p> <p>Schroeven, tape, zelfklevende borstelband, installatie instructie</p> <p>Gebruik dampdichte meerlaagse folie met een isolatiewaarde van 0,04 W/mK.</p>	
Plafondplaat naar keuze	Venster en sierring met verwisselbare binnenlens	
Vusion™ <i>Sierring in wit / RVS-look</i> OptiView® <i>Sierring in wit / RVS-look</i>	<p>Zeer fijne oppervlaktestructuur, prettig diffuus licht</p> <p>Speciale lensstructuur, diffuus licht, enige speelse lichteffecten</p>	
Uitbreiding	Omschrijving	
Verlengbuis, C-tube Verlengbuis, D-tube Bochtstuk	<p>Lengte 40 cm (werkende lengte: 35 cm)</p> <p>Lengte 61 cm (werkende lengte: 56 cm)</p> <p>Lengte 58 cm (werkende lengte: 50 cm), draaibaar tot 90°</p>	
Accessoires op 240 V	Omschrijving	
Verlichtingsarmatuur Daglichtdimmer Bediening daglichtdimmer	<p>Geschikt voor 240 Volt, E27 fitting, max. 75 Watt</p> <p>Vlinderklep, sluit lichtbuis grotendeels af, geschikt voor 240 Volt</p> <p>Relaischakelaar of afstandbediening voor vlinderklep</p>	

Wijzigingen voorbehouden.


 Kijk op [www.solatube.nl](http://www.solatube.nl) voor alle productinformatie